

Vysoká výkonnosť a flexibilita pre najlepšie pracovné výsledky

AEROSEM VT 6000 DD:

Rozšírenie pracovnej šírky

Po veľkom úspechu ťahaných pneumatických sejacích strojov AEROSEM VT s pracovnou šírkou 5 m, Pöttinger teraz predstavuje túto kombináciu s pracovnou šírkou 6 m. V spojení s aktívnym spracovaním pôdy spája tento stroj aj maximálnu efektívnosť s všestrannosťou. Dokonalé uloženie osiva a čo najväčšia ochrana pôdy sú aj obchodné značky AEROSEM VT 6000 DD.


Ochrana pôdy - veľkoobjemový drážkovaný pneumatikový valec

Aby sa predišlo buldočíemu efektu, veľkoobjemové valce s priemerom 800 mm znižujú tlak na pôdu a valivý odpor. Optimálne utuženie riadkov osiva umožňuje veľkú kontaktnú plochu v kombinácii so špeciálnym profilom drážky. Dodatočné odpruženie valca zabezpečuje hladší chod pri sejbě. So strojom s jednoduchým ťahaním je možné dosiahnuť vysoké rýchlosti jazdy v rôznych typoch pôd.

Presné umiestnenie semien - vysoká ziskovosť

Jednotlivé vlastnosti pneumatických sejacích strojov AEROSEM VT od spoločnosti Pöttinger zvyšujú produktivitu a tým aj zisk.

- Môže byť flexibilne použitý na rôznych typoch pôdy a povrchov
- Najlepšia príprava osivového lôžka so

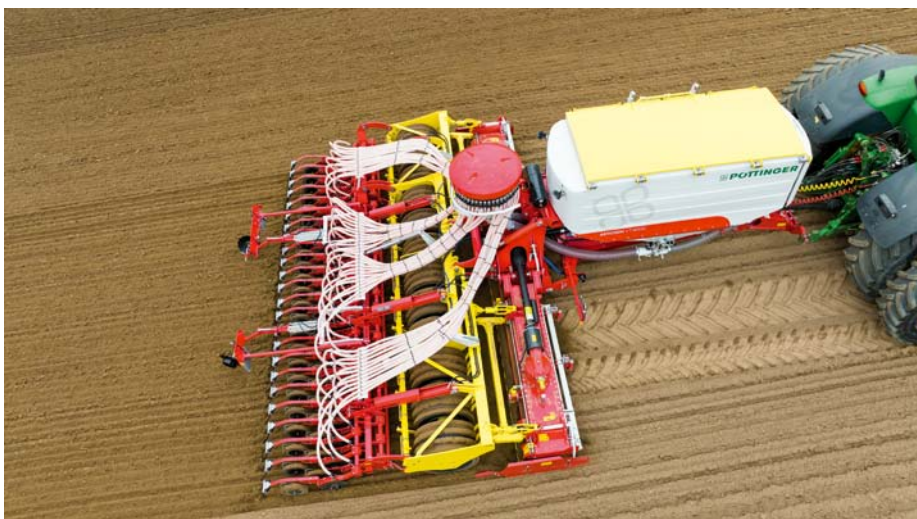

Najvyššia účinnosť s pracovnou šírkou 6 m.

- strednými a ťažkými rotačnými bránami
- Dokonalé utuženie s veľkorozmernými drážkovanými pneumatikovými valcami
- Optimálne umiestnenie osiva s osvedčenými DUAL DISC dvojdiskovými pätkami
- Jedinečné kopírovanie terénu rotačnými bránami, valcom a nosníkom pätiček

Pozdĺžne rozdelený zásobník na osivo

Pozdĺžne rozdelený tlakový osivový zásobník je teraz pre AEROSEM VT 6000 DD k dispozícii s objemom až 4 600 litrov. 5-metrový variant pojme 2 800 litrov. Rozdelený je v pozdĺžnom smere v pomere 50:50. Osivo s hnojivom alebo samotné osivo sa teda môže ľahko dávkovať. Okrem dobrej dostupnosti k dávkovacím jednot-

kám uľahčujú uzatváracie posúvače výmenu výsevného valčeka pri plnej nádrži.

Flexibilné použitie so Single Shoot

Osvedčený systém tlakovej nádoby AEROSEM je navrhnutý pre najvyššie aplikačné dávky osiva. Zabezpečuje presnú aplikáciu s rôznymi druhmi osiva a najťažšie pracovné podmienky. Každá strana nádrže má samostatný dávkovací systém, ktorý je spojený v jednej osivovom vedení (Single Shoot). Obe dávky môžu byť kontrolované nezávisle od seba. Je možné použiť dve zložky súčasne. Okrem toho môže byť výsev uskutočnený podľa dvoch aplikačných máp.

Osvedčené dvojkotúčové výsevné pätky DUAL DISC

Systém dvojkotúčových výsevných jednotiek DUAL DISC zaujme presným ukladaním osiva. Veľkorozmerné pätky sú usporiadané mierne prepsadene a vytvárajú rovnomernú, čistú výsevnú drážku. Bezúdržbové, rovnako dlhé držiaky výsevných pätiček s 30 cm rozstupom zaisťujú maximálnu prevádzkovú spoľahlivosť aj pri vysokom množstve rastlinných zvyškov. Aj pri vysokých rýchlostiach sejbě je možné na bezpečné prerezanie osivového lôžka použiť prítlak až 60 kg. Brázda v tvare „V“ znižuje posúvanie osiva v drážke.

Ako všetky sejacie stroje Pöttinger, aj nový AEROSEM VT 6000 DD zaujme maximálnou funkčnosťou, jedinečným systémom dávkovania a výkonnosťou.

Zdroj: Pöttinger



Maximálna manévrovateľnosť a optimálna ochrana pôdy.